

## 工业用电线接头

### HSK Ex-e 标准电缆接头

HSK-EX-e系列电缆接头适用于增安型危险场所用，参照EN 60079-0 和 60079-7。



在一章节中您可以找到:

HSK-Ex-e标准电缆接头

- 尼龙塑料电缆接头
- 不同适用温度范围黄铜镀镍电缆接头
- 不同适用温度范围的不同材质的不锈钢接头

我们提供不同的夹紧范围，螺纹长度，螺纹类型以及不同的夹紧件材料和适用温度。我们的产品通过全球性的认证。

如果您还有任何问题，请联系我们。我们期待与您共同解决难题。

你会从我们的研发，设计和生产技术中获益良多。

联系我们:

E-Mail: [info.hcs.cn@hummel-group.com](mailto:info.hcs.cn@hummel-group.com)

Tel.: +86(0)21 63758551

建议:

- ➔ 从下一章节第123页起您可以找到HSK-EMV-Ex-e电缆接头
- ➔ 从第131页起您可以找到HSK-Ex-e多孔电缆接头和更多可能性
- ➔ 从139页您可以找到HSK-Ex-d 标准电缆接头

# HSK Ex-e 标准电缆接头

## HSK-K-Ex

Metr.



材料 尼龙塑料 (PA) 阻燃V0等级 (UL94)

密封件 Buna-N


O型圈 Buna-N

 防护等级 IP68-10巴/IP69K(NEMA 6-150 PSIG)  
在夹紧范围内

环境温度 -20° C-95° C (-4°F-203°F)

 颜色 灰色 (RAL 7035)  
黑色 (RAL 9005), 蓝色 (RAL 5012)


II 2G 1D


 国际认证请见176页  
或者访问我们的主页[www.hummel.com](http://www.hummel.com)


AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	订货号 灰色	订货号 黑色	订货号 蓝色
M 12 x 1,5	3 - 6,5	8	21	15	1.291.1200.50	1.291.1201.50	1.291.1202.50
M 12 x 1,5	2 - 5	8	21	15	1.291.1200.51	1.291.1201.51	1.291.1202.51
M 16 x 1,5	4 - 8	8	22	19	1.291.1600.50	1.291.1601.50	1.291.1602.50
M 16 x 1,5	3 - 6	8	22	19	1.291.1600.51	1.291.1601.51	1.291.1602.51
M 16 x 1,5	5 - 10	8	25	22	1.295.1600.50	1.295.1601.50	1.295.1602.50
M 16 x 1,5	3 - 7	8	25	22	1.295.1600.51	1.295.1601.51	1.295.1602.51
M 20 x 1,5	6,5 - 12	9	27	24	1.291.2000.50	1.291.2001.50	1.291.2002.50
M 20 x 1,5	5 - 9	9	27	24	1.291.2000.51	1.291.2001.51	1.291.2002.51
M 20 x 1,5	10 - 14	9	28	27	1.295.2000.50	1.295.2001.50	1.295.2002.50
M 20 x 1,5	7 - 12	9	28	27	1.295.2000.51	1.295.2001.51	1.295.2002.51
M 25 x 1,5	13 - 18	11	31	33	1.291.2500.50	1.291.2501.50	1.291.2502.50
M 25 x 1,5	9 - 16	11	31	33	1.291.2500.51	1.291.2501.51	1.291.2502.51
M 32 x 1,5	18 - 25	11	39	42	1.291.3200.50	1.291.3201.50	1.291.3202.50
M 32 x 1,5	13 - 20	11	39	42	1.291.3200.51	1.291.3201.51	1.291.3202.51
M 40 x 1,5	22 - 32	13	48	53	1.291.4000.50	1.291.4001.50	1.291.4002.50
M 40 x 1,5	20 - 26	13	48	53	1.291.4000.51	1.291.4001.51	1.291.4002.51
M 50 x 1,5	32 - 38	13	49	60	1.291.5000.50	1.291.5001.50	1.291.5002.50
M 50 x 1,5	25 - 31	13	49	60	1.291.5000.51	1.291.5001.51	1.291.5002.51
M 63 x 1,5	37 - 44	14	49	65/68	1.291.6300.50	1.291.6301.50	1.291.6302.50
M 63 x 1,5	29 - 35	14	49	65/68	1.291.6300.51	1.291.6301.51	1.291.6302.51



附件请看73页和143页

# HSK Ex-e 标准电缆接头

## HSK-K-Ex

Metr.-加长



II 2G 1D



国际认证请见176页  
或者访问我们的主页www.hummel.com

材料 尼龙塑料 (PA) 阻燃V0等级 (UL94)


密封件 Buna-N

O型圈 Buna-N

防护等级 IP68-10巴/IP69K(NEMA 6-150 PSIG)  
在夹紧范围内

环境温度 -20° C-95° C (-4°F-203°F)

颜色 灰色 (RAL 7035)  
黑色 (RAL 9005), 蓝色 (RAL 5012)



AG	mm	GL	H	mm	订货号 灰色	订货号 黑色	订货号 蓝色
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	21	15	1.291.1200.30	1.291.1201.30	1.291.1202.30
M 12 x 1,5	2 - 5	15	21	15	1.291.1200.31	1.291.1201.31	1.291.1202.31
M 16 x 1,5	4 - 8	15	22	19	1.291.1600.30	1.291.1601.30	1.291.1602.30
M 16 x 1,5	3 - 6	15	22	19	1.291.1600.31	1.291.1601.31	1.291.1602.31
M 16 x 1,5	5 - 10	15	25	22	1.295.1600.30	1.295.1601.30	1.295.1602.30
M 16 x 1,5	3 - 7	15	25	22	1.295.1600.31	1.295.1601.31	1.295.1602.31
M 20 x 1,5	6,5 - 12	15	27	24	1.291.2000.30	1.291.2001.30	1.291.2002.30
M 20 x 1,5	5 - 9	15	27	24	1.291.2000.31	1.291.2001.31	1.291.2002.31
M 20 x 1,5	10 - 14	15	28	27	1.295.2000.30	1.295.2001.30	1.295.2002.30
M 20 x 1,5	7 - 12	15	28	27	1.295.2000.31	1.295.2001.31	1.295.2002.31
M 25 x 1,5	13 - 18	15	31	33	1.291.2500.30	1.291.2501.30	1.291.2502.30
M 25 x 1,5	9 - 16	15	31	33	1.291.2500.31	1.291.2501.31	1.291.2502.31
M 32 x 1,5	18 - 25	15	39	42	1.291.3200.30	1.291.3201.30	1.291.3202.30
M 32 x 1,5	13 - 20	15	39	42	1.291.3200.31	1.291.3201.31	1.291.3202.31
M 40 x 1,5	22 - 32	18	48	53	1.291.4000.30	1.291.4001.30	1.291.4002.30
M 40 x 1,5	20 - 26	18	48	53	1.291.4000.31	1.291.4001.31	1.291.4002.31
M 50 x 1,5	32 - 38	18	49	60	1.291.5000.30	1.291.5001.30	1.291.5002.30
M 50 x 1,5	25 - 31	18	49	60	1.291.5000.31	1.291.5001.31	1.291.5002.31
M 63 x 1,5	37 - 44	18	49	65/6 8	1.291.6300.30	1.291.6301.30	1.291.6302.30
M 63 x 1,5	29 - 35	18	49	65/6 8	1.291.6300.31	1.291.6301.31	1.291.6302.31

附件请看73页和143页

# HSK Ex-e 标准电缆接头

## HSK-K-Ex

PG



材料 尼龙塑料 (PA) 阻燃V0等级 (UL94)



密封件 Buna-N



O型圈 Buna-N




II 2G 1D

防护等级 IP68-10巴/IP69K(NEMA 6-150 PSIG)  
在夹紧范围内

环境温度 -20° C-95° C (-4°F-203°F)

颜色 灰色 (RAL 7035)  
黑色 (RAL 9005), 蓝色 (RAL 5012)

国际认证请见176页  
或者访问我们的主页[www.hummel.com](http://www.hummel.com)



AG	Øk mm	GL mm	H mm	mm	订货号 灰色	订货号 黑色	订货号 蓝色
PG 7	3 - 6,5	8	21	15	1.291.0700.14	1.291.0701.14	1.291.0702.14
PG 7	2 - 5	8	21	15	1.291.0700.15	1.291.0701.15	1.291.0702.15
PG 9	4 - 8	8	22	19	1.291.0900.14	1.291.0901.14	1.291.0902.14
PG 9	3 - 6	8	22	19	1.291.0900.15	1.291.0901.15	1.291.0902.15
PG 11	5 - 10	8	25	22	1.291.1100.14	1.291.1101.14	1.291.1102.14
PG 11	3 - 7	8	25	22	1.291.1100.15	1.291.1101.15	1.291.1102.15
PG 13,5	6,5 - 12	9	27	24	1.291.1300.14	1.291.1301.14	1.291.1302.14
PG 13,5	5 - 9	9	27	24	1.291.1300.15	1.291.1301.15	1.291.1302.15
PG 16	10 - 14	10	28	27	1.291.1600.14	1.291.1601.14	1.291.1602.14
PG 16	7 - 12	10	28	27	1.291.1600.15	1.291.1601.15	1.291.1602.15
PG 21	13 - 18	11	31	33	1.291.2100.14	1.291.2101.14	1.291.2102.14
PG 21	9 - 16	11	31	33	1.291.2100.15	1.291.2101.15	1.291.2102.15
PG 29	18 - 25	11	39	42	1.291.2900.14	1.291.2901.14	1.291.2902.14
PG 29	13 - 20	11	39	42	1.291.2900.15	1.291.2901.15	1.291.2902.15
PG 36	22 - 32	13	48	53	1.291.3600.14	1.291.3601.14	1.291.3602.14
PG 36	20 - 26	13	48	53	1.291.3600.15	1.291.3601.15	1.291.3602.15
PG 42	32 - 38	13	49	60	1.291.4200.14	1.291.4201.14	1.291.4202.14
PG 42	25 - 31	13	49	60	1.291.4200.15	1.291.4201.15	1.291.4202.15
PG 48	37 - 44	14	49	65	1.291.4800.14	1.291.4801.14	1.291.4802.14
PG 48	29 - 35	14	49	65	1.291.4800.15	1.291.4801.15	1.291.4802.15



附件请看73页和143页

# HSK Ex-e 标准电缆接头

## HSK-K-Ex

## PG-加长

RoHS



II 2G 1D



材料 尼龙塑料 (PA) 阻燃V0等级 (UL94)

密封件 Buna-N


O型圈 Buna-N

防护等级 IP68-10巴/IP69K(NEMA 6-150 PSIG)  
在夹紧范围内

环境温度 -20° C-95° C (-4°F-203°F)

颜色 灰色 (RAL 7035)  
黑色 (RAL 9005), 蓝色 (RAL 5012)

国际认证请见176页  
或者访问我们的主页www.hummel.com



AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	订货号 灰色	订货号 黑色	订货号 蓝色
PG 7	3 - 6,5	15	21	15	1.291.0700.60	1.291.0701.60	1.291.0702.60
PG 7	2 - 5	15	21	15	1.291.0700.61	1.291.0701.61	1.291.0702.61
PG 9	4 - 8	15	22	19	1.291.0900.60	1.291.0901.60	1.291.0902.60
PG 9	3 - 6	15	22	19	1.291.0900.61	1.291.0901.61	1.291.0902.61
PG 11	5 - 10	15	25	22	1.291.1100.60	1.291.1101.60	1.291.1102.60
PG 11	3 - 7	15	25	22	1.291.1100.61	1.291.1101.61	1.291.1102.61
PG 13,5	6,5 - 12	15	27	24	1.291.1300.60	1.291.1301.60	1.291.1302.60
PG 13,5	5 - 9	15	27	24	1.291.1300.61	1.291.1301.61	1.291.1302.61
PG 16	10 - 14	15	28	27	1.291.1600.60	1.291.1601.60	1.291.1602.60
PG 16	7 - 12	15	28	27	1.291.1600.61	1.291.1601.61	1.291.1602.61
PG 21	13 - 18	15	31	33	1.291.2100.60	1.291.2101.60	1.291.2102.60
PG 21	9 - 16	15	31	33	1.291.2100.61	1.291.2101.61	1.291.2102.61
PG 29	18 - 25	15	39	42	1.291.2900.60	1.291.2901.60	1.291.2902.60
PG 29	13 - 20	15	39	42	1.291.2900.61	1.291.2901.61	1.291.2902.61
PG 36	22 - 32	18	48	53	1.291.3600.60	1.291.3601.60	1.291.3602.60
PG 36	20 - 26	18	48	53	1.291.3600.61	1.291.3601.61	1.291.3602.61
PG 42	32 - 38	18	49	60	1.291.4200.60	1.291.4201.60	1.291.4202.60
PG 42	25 - 31	18	49	60	1.291.4200.61	1.291.4201.61	1.291.4202.61
PG 48	37 - 44	18	49	65	1.291.4800.60	1.291.4801.60	1.291.4802.60
PG 48	29 - 35	18	49	65	1.291.4800.61	1.291.4801.61	1.291.4802.61

附件请看73页和143页

# HSK Ex-e 标准电缆接头

## HSK-K-Ex

NPT



材料 尼龙塑料 (PA) 阻燃V0等级 (UL94)



密封件 Buna-N



O型圈 Buna-N




II 2G 1D

防护等级 IP68-10巴/IP69K(NEMA 6-150 PSIG)  
在夹紧范围内

环境温度 -20° C-95° C (-4°F-203°F)

颜色 灰色 (RAL 7035)  
黑色 (RAL 9005), 蓝色 (RAL 5012)

国际认证请见176页  
或者访问我们的主页[www.hummel.com](http://www.hummel.com)



AG	mm	GL	H	mm	订货号 灰色	订货号 黑色	订货号 蓝色
NPT 3/8"	4 – 8	15	22	19/22	1.291.3800.70	1.291.3801.70	1.291.3802.70
NPT 3/8"	2 – 6	15	22	19/22	1.291.3800.71	1.291.3801.71	1.291.3802.71
NPT 1/2"	6,5 – 12	13	27	24	1.291.1200.70	1.291.1201.70	1.291.1202.70
NPT 1/2"	5 – 9	13	27	24	1.291.1200.71	1.291.1201.71	1.291.1202.71
NPT 1/2" (16)	10 – 14	13	28	27	1.291.1216.70	1.291.1217.70	1.291.1218.70
NPT 1/2" (16)	7 – 12	13	28	27	1.291.1216.71	1.291.1217.71	1.291.1218.71
NPT 3/4"	13 – 18	14	31	33	1.291.3400.70	1.291.3401.70	1.291.3402.70
NPT 3/4"	9 – 16	14	31	33	1.291.3400.71	1.291.3401.71	1.291.3402.71
NPT 1"	18 – 25	19	39	42	1.291.1000.70	1.291.1001.70	1.291.1002.70
NPT 1"	13 – 20	19	39	42	1.291.1000.71	1.291.1001.71	1.291.1002.71
NPT 1 1/4"	18 – 25	16	39	42/46	1.291.5400.70	1.291.5401.70	1.291.5402.70
NPT 1 1/4"	13 – 20	16	39	42/46	1.291.5400.71	1.291.5401.71	1.291.5402.71
NPT 1 1/2"	22 – 32	20	48	53	1.291.6400.70	1.291.6401.70	1.291.6402.70
NPT 1 1/2"	20 – 26	20	48	53	1.291.6400.71	1.291.6401.71	1.291.6402.71



附件请看73页和143页

# HSK Ex-e 标准电缆接头

## HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex

Metr.





II 2G 1D



国际认证请见176页  
或者访问我们的主页www.hummel.com

材料	黄铜镀镍
夹紧件	尼龙塑料 (PA)/PVDF
密封件	Buna-N/FPM
O型圈	Buna-N/FPM
防护等级	IP68-10巴/IP69K 在夹紧范围内
环境温度	-20°C-95°C (-4°F-203°F) / -60°C-95°C (-76°F-203°F) / -20°C-130°C (-4°F-266°F) (PVDF)

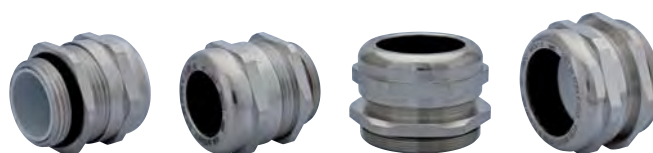

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	订货号 HSK-M-Ex -20° C-95° C -4°F-203°F	订货号 HSK-M-Ex -60° C-95° C -76°F-203°F	订货号 HSK-M-PVDF-Ex -20° C-130° C -4°F-266°F
M 12 x 1,5	3 - 6,5	6,5	19	14	1.610.1200.50	1.640.1200.50	1.660.1200.50
M 12 x 1,5	2 - 5	6,5	19	14	1.610.1200.51	1.640.1200.51	1.660.1200.51
M 16 x 1,5	4 - 8	6	21	17/19	1.610.1600.50	1.640.1600.50	1.660.1600.50
M 16 x 1,5	2 - 6	6	21	17/19	1.610.1600.51	1.640.1600.51	1.660.1600.51
M 16 x 1,5	6 - 10	6	22	20	1.610.1611.50	1.640.1611.50	1.660.1611.50
M 16 x 1,5	3 - 7	6	22	20	1.610.1611.51	1.640.1611.51	1.660.1611.51
M 20 x 1,5	6 - 12	6	23	22	1.610.2000.50	1.640.2000.50	1.660.2000.50
M 20 x 1,5	5 - 9	6	23	22	1.610.2000.51	1.640.2000.51	1.660.2000.51
M 20 x 1,5	10 - 14	6	24	24	1.610.2016.50	1.640.2016.50	1.660.2016.50
M 20 x 1,5	7 - 12	6	24	24	1.610.2016.51	1.640.2016.51	1.660.2016.51
M 25 x 1,5	14 - 18	7	26	30	1.610.2500.50	1.640.2500.50	1.660.2500.50
M 25 x 1,5	10 - 16	7	26	30	1.610.2500.51	1.640.2500.51	1.660.2500.51
M 32 x 1,5	20 - 25	8	31	40	1.610.3200.50	1.640.3200.50	1.660.3200.50
M 32 x 1,5	13 - 20	8	31	40	1.610.3200.51	1.640.3200.51	1.660.3200.51
M 40 x 1,5	22 - 32	8	37	50	1.610.4000.50	1.640.4000.50	1.660.4000.50
M 40 x 1,5	20 - 26	8	37	50	1.610.4000.51	1.640.4000.51	1.660.4000.51
M 50 x 1,5	32 - 38	9	37	57	1.610.5000.50	1.640.5000.50	
M 50 x 1,5	25 - 31	9	37	57	1.610.5000.51	1.640.5000.51	
M 63 x 1,5	37 - 44	10	38	64/68	1.610.6300.50	1.640.6300.50	
M 63 x 1,5	29 - 35	10	38	64/68	1.610.6300.51	1.640.6300.51	

附件请看73页和143页


# HSK Ex-e 标准电缆接头

## HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex

Metr.-加长



材料	黄铜镀镍
夹紧件	尼龙塑料 (PA)/PVDF
密封件	Buna-N/FPM
O型圈	Buna-N/FPM
防护等级	IP68-10巴/IP69K(NEMA 6 – 150 PSIG) 在夹紧范围内
环境温度	-20°C-95°C (-4°F-203°F) / -60°C-95°C (-76°F-203°F) / -20°C-130°C (-4°F-266°F) (PVDF)


 国际认证请见176页  
或者访问我们的主页[www.hummel.com](http://www.hummel.com)


AG	mm	GL	H	mm	订货号 HSK-M-Ex -20°C-95°C -4°F-203°F	订货号 HSK-M-Ex -60°C-95°C -76°F-203°F	订货号 HSK-M-PVDF-Ex -20°C-130°C -4°F-266°F
M 12 x 1,5	3 - 6,5	10	19	14	1.610.1200.30	1.640.1200.30	1.660.1200.30
M 12 x 1,5	2 - 5	10	19	14	1.610.1200.31	1.640.1200.31	1.660.1200.31
M 16 x 1,5	4 - 8	10	21	17/19	1.610.1600.30	1.640.1600.30	1.660.1600.30
M 16 x 1,5	2 - 6	10	21	17/19	1.610.1600.31	1.640.1600.31	1.660.1600.31
M 16 x 1,5	6 - 10	10	22	20	1.610.1611.30	1.640.1611.30	1.660.1611.30
M 16 x 1,5	3 - 7	10	22	20	1.610.1611.31	1.640.1611.31	1.660.1611.31
M 20 x 1,5	6 - 12	10	23	22	1.610.2000.30	1.640.2000.30	1.660.2000.30
M 20 x 1,5	5 - 9	10	23	22	1.610.2000.31	1.640.2000.31	1.660.2000.31
M 20 x 1,5	10 - 14	10	24	24	1.610.2016.30	1.640.2016.30	1.660.2016.30
M 20 x 1,5	7 - 12	10	24	24	1.610.2016.31	1.640.2016.31	1.660.2016.31
M 25 x 1,5	14 - 18	12	26	30	1.610.2500.30	1.640.2500.30	1.660.2500.30
M 25 x 1,5	10 - 16	12	26	30	1.610.2500.31	1.640.2500.31	1.660.2500.31
M 32 x 1,5	20 - 25	12	31	40	1.610.3200.30	1.640.3200.30	1.660.3200.30
M 32 x 1,5	13 - 20	12	31	40	1.610.3200.31	1.640.3200.31	1.660.3200.31
M 40 x 1,5	22 - 32	15	37	50	1.610.4000.30	1.640.4000.30	1.660.4000.30
M 40 x 1,5	20 - 26	15	37	50	1.610.4000.31	1.640.4000.31	1.660.4000.31
M 50 x 1,5	32 - 38	15	37	57	1.610.5000.30	1.640.5000.30	
M 50 x 1,5	25 - 31	15	37	57	1.610.5000.31	1.640.5000.31	
M 63 x 1,5	37 - 44	15	38	64/68	1.610.6300.30	1.640.6300.30	
M 63 x 1,5	29 - 35	15	38	64/68	1.610.6300.31	1.640.6300.31	

附件请看73页和143页

# HSK Ex-e 标准电缆接头

## HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex

PG, NPT

RoHS



II 2G 1D



材料 黄铜镀镍

夹紧件 尼龙塑料 (PA)/PVDF

密封件 Buna-N/FPM


O型圈 Buna-N/FPM

防护等级 IP68-10巴/IP69K(NEMA 6 – 150 PSIG)  
在夹紧范围内

环境温度 -20°C-95°C (-4°F-203°F) / -60°C-95°C  
(-76°F-203°F) / -20°C-130°C (-4°F-266°F) (PVDF)



国际认证请见176页  
或者访问我们的主页www.hummel.com



AG	mm	GL	H	mm	订货号 HSK-M-Ex -20° C-95° C -4°F-203°F	订货号 HSK-M-Ex -60° C-95° C -76°F-203°F	订货号 HSK-M-PVDF-Ex -20° C-130° C -4°F-266°F
PG 7	3 - 6,5	5	19	14	1.610.0700.01	1.640.0700.01	1.660.0700.01
PG 7	2 - 5	5	19	14	1.610.0700.15	1.640.0700.15	1.660.0700.15
PG 9	4 - 8	6	21	17	1.610.0900.01	1.640.0900.01	1.660.0900.01
PG 9	2 - 6	6	21	17	1.610.0900.15	1.640.0900.15	1.660.0900.15
PG 11	6 - 10	6	22	20	1.610.1100.01	1.640.1100.01	1.660.1100.01
PG 11	3 - 7	6	22	20	1.610.1100.15	1.640.1100.15	1.660.1100.15
PG 13,5	6 - 12	6,5	24	22	1.610.1300.01	1.640.1300.01	1.660.1300.01
PG 13,5	5 - 9	6,5	24	22	1.610.1300.15	1.640.1300.15	1.660.1300.15
PG 16	10 - 14	6,5	23	24	1.610.1600.01	1.640.1600.01	1.660.1600.01
PG 16	7 - 12	6,5	23	24	1.610.1600.15	1.640.1600.15	1.660.1600.15
PG 21	14 - 18	7	24	30	1.610.2100.01	1.640.2100.01	1.660.2100.01
PG 21	10 - 16	7	24	30	1.610.2100.15	1.640.2100.15	1.660.2100.15
PG 29	20 - 25	8	29	40	1.610.2900.01	1.640.2900.01	1.660.2900.01
PG 29	13 - 20	8	29	40	1.610.2900.15	1.640.2900.15	1.660.2900.15
PG 36	22 - 32	8	35	50	1.610.3600.01	1.640.3600.01	1.660.3600.01
PG 36	20 - 26	8	35	50	1.610.3600.15	1.640.3600.15	1.660.3600.15
PG 42	32 - 38	9	37	57	1.610.4200.01	1.640.4200.01	1.660.4200.01
PG 42	25 - 31	9	37	57	1.610.4200.15	1.640.4200.15	1.660.4200.15
PG 48	37 - 44	10	38	64	1.610.4800.01	1.640.4800.01	1.660.4800.01
PG 48	29 - 35	10	38	64	1.610.4800.15	1.640.4800.15	1.660.4800.15
NPT 3/8"	4 - 8	15	21	17/19	1.610.3800.70	1.640.3800.70	1.660.3800.70
NPT 3/8"	2 - 6	15	21	17/19	1.610.3800.71	1.640.3800.71	1.660.3800.71
NPT 1/2"	6 - 12	13	24	22/24	1.610.1200.70	1.640.1200.70	1.660.1200.70
NPT 1/2"	5 - 9	13	24	22/24	1.610.1200.71	1.640.1200.71	1.660.1200.71
NPT 3/4"	14 - 18	13	25	30	1.610.3400.70	1.640.3400.70	1.660.3400.70
NPT 3/4"	10 - 16	13	25	30	1.610.3400.71	1.640.3400.71	1.660.3400.71
NPT 1"	20 - 25	19	29	40	1.610.1000.70	1.640.1000.70	1.660.1000.70
NPT 1"	13 - 20	19	29	40	1.610.1000.71	1.640.1000.71	1.660.1000.71

附件请看73页和143页

# HSK Ex-e 标准电缆接头

## HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex


PG-加长



材料	黄铜镀镍
夹紧件	尼龙塑料 (PA)/PVDF
密封件	Buna-N/FPM
O型圈	Buna-N/FPM
防护等级	IP68-10巴/IP69K(NEMA 6 – 150 PSIG) 在夹紧范围内
环境温度	-20°C-95°C (-4°F-203°F) / -60°C-95°C (-76°F-203°F) / -20°C-130°C (-4°F-266°F) (PVDF)



国际认证请见176页  
或者访问我们的主页[www.hummel.com](http://www.hummel.com)



AG	mm	GL	H	mm	订货号 HSK-M-Ex -20° C-95° C -4°F-203°F	订货号 HSK-M-Ex -60° C-95° C -76°F-203°F	订货号 HSK-M-PVDF-Ex -20° C-130° C -4°F-266°F
PG 7	3 - 6,5	10	19	14	1.610.0700.60	1.640.0700.60	1.660.0700.60
PG 7	2 - 5	10	19	14	1.610.0700.61	1.640.0700.61	1.660.0700.61
PG 9	4 - 8	10	21	17	1.610.0900.60	1.640.0900.60	1.660.0900.60
PG 9	2 - 6	10	21	17	1.610.0900.61	1.640.0900.61	1.660.0900.61
PG 11	6 - 10	10	22	20	1.610.1100.60	1.640.1100.60	1.660.1100.60
PG 11	3 - 7	10	22	20	1.610.1100.61	1.640.1100.61	1.660.1100.61
PG 13,5	6 - 12	10	24	22	1.610.1300.60	1.640.1300.60	1.660.1300.60
PG 13,5	5 - 9	10	24	22	1.610.1300.61	1.640.1300.61	1.660.1300.61
PG 16	10 - 14	10	23	24	1.610.1600.60	1.640.1600.60	1.660.1600.60
PG 16	7 - 12	10	23	24	1.610.1600.61	1.640.1600.61	1.660.1600.61
PG 21	14 - 18	12	24	30	1.610.2100.60	1.640.2100.60	1.660.2100.60
PG 21	10 - 16	12	24	30	1.610.2100.61	1.640.2100.61	1.660.2100.61
PG 29	20 - 25	12	29	40	1.610.2900.60	1.640.2900.60	1.660.2900.60
PG 29	13 - 20	12	29	40	1.610.2900.61	1.640.2900.61	1.660.2900.61
PG 36	22 - 32	15	35	50	1.610.3600.60	1.640.3600.60	1.660.3600.60
PG 36	20 - 26	15	35	50	1.610.3600.61	1.640.3600.61	1.660.3600.61
PG 42	32 - 38	15	37	57	1.610.4200.60	1.640.4200.60	1.660.4200.60
PG 42	25 - 31	15	37	57	1.610.4200.61	1.640.4200.61	1.660.4200.61
PG 48	37 - 44	15	38	64	1.610.4800.60	1.640.4800.60	1.660.4800.60
PG 48	29 - 35	15	38	64	1.610.4800.61	1.640.4800.61	1.660.4800.61



附件请看73页和143页

## HSK-INOX-Ex / HSK-INOX-PVDF-Ex

Metr.






II 2G 1D



国际认证请见176页  
或者访问我们的主页www.hummel.com

材料	不锈钢 1.4305
夹紧件	尼龙塑料 (PA)/PVDF
密封件	Buna-N/FPM
O型圈	Buna-N/FPM
防护等级	IP68-10巴/IP69K(NEMA 6-150 PSI) 在夹紧范围内
环境温度	-20°C-95° C (-4°F-203°F) /-60°C-95°C (-76°F-203°F) /-20° C-130°C (-4°F-266°F) (PVDF)

提示:  
- AISI 316L请垂询

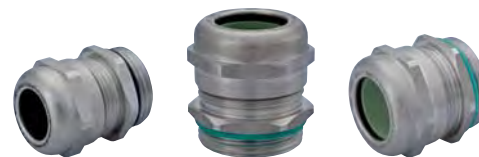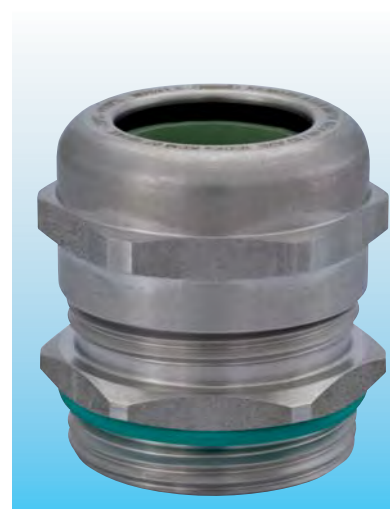

AG	mm	GL	H	mm	订货号 HSK-INOX-Ex -20° C-95° C -4°F-203°F	订货号 HSK-INOX-Ex -60° C-95° C -76°F-203°F	订货号 HSK-INOX-PVDF-Ex -20° C-130° C -4°F-266°F
M 12 x 1,5	3 - 6,5	6,5	19	14	1.612.1200.50	1.642.1200.50	1.662.1200.50
M 12 x 1,5	2 - 5	6,5	19	14	1.612.1200.51	1.642.1200.51	1.662.1200.51
M 16 x 1,5	5 - 10	6	22	22	1.612.1600.50	1.642.1600.50	1.662.1600.50
M 16 x 1,5	3 - 7	6	22	22	1.612.1600.51	1.642.1600.51	1.662.1600.51
M 20 x 1,5	10 - 14	6	23	24	1.612.2000.50	1.642.2000.50	1.662.2000.50
M 20 x 1,5	7 - 12	6	23	24	1.612.2000.51	1.642.2000.51	1.662.2000.51
M 25 x 1,5	13 - 18	7	24	30	1.612.2500.50	1.642.2500.50	1.662.2500.50
M 25 x 1,5	9 - 16	7	24	30	1.612.2500.51	1.642.2500.51	1.662.2500.51
M 32 x 1,5	20 - 25	8	29	41	1.612.3200.50	1.642.3200.50	1.662.3200.50
M 32 x 1,5	13 - 20	8	29	41	1.612.3200.51	1.642.3200.51	1.662.3200.51
M 40 x 1,5	22 - 32	8	35	50	1.612.4000.50	1.642.4000.50	1.662.4000.50
M 40 x 1,5	20 - 26	8	35	50	1.612.4000.51	1.642.4000.51	1.662.4000.51

附件请看73页和143页

# HSK Ex-e 标准电缆接头

## HSK-INOX-Ex / HSK-INOX-PVDF-Ex

PG




材料	不锈钢 1.4305
夹紧件	尼龙塑料 (PA)/PVDF
密封件	Buna-N/FPM
O型圈	Buna-N/FPM
防护等级	IP68-10巴/IP69K(NEMA 6 – 150 PSIG) 在夹紧范围内
环境温度	-20°C-95° C (-4°F-203°F) /-60°C-95°C (-76°F-203°F) /-20° C-130°C (-4°F-266°F) (PVDF)



提示:  
– AISI 316L请垂询

国际认证请见176页  
或者访问我们的主页[www.hummel.com](http://www.hummel.com)



AG	mm	GL mm	H mm	mm	订货号 HSK-INOX-Ex -20° C-95° C -4°F-203°F	订货号 HSK-INOX-Ex -60° C-95° C -76°F-203°F	订货号 HSK-INOX-Ex -20° C-130° C -4°F-266°F
PG 7	3 - 6,5	5	19	14	1.612.0700.01	1.642.0700.01	1.662.0700.01
PG 7	2 - 5	5	19	14	1.612.0700.15	1.642.0700.15	1.662.0700.15
PG 9	4 - 8	6	21	17	1.612.0900.01	1.642.0900.01	1.662.0900.01
PG 9	2 - 6	6	21	17	1.612.0900.15	1.642.0900.15	1.662.0900.15
PG 11	5 - 10	6	22	22	1.612.1100.01	1.642.1100.01	1.662.1100.01
PG 11	3 - 7	6	22	22	1.612.1100.15	1.642.1100.15	1.662.1100.15
PG 13,5	6 - 12	6	24	22	1.612.1300.01	1.642.1300.01	1.662.1300.01
PG 13,5	5 - 9	6	24	22	1.612.1300.15	1.642.1300.15	1.662.1300.15
PG 16	10 - 14	6	23	24	1.612.1600.01	1.642.1600.01	1.662.1600.01
PG 16	7 - 12	6	23	24	1.612.1600.15	1.642.1600.15	1.662.1600.15
PG 21	13 - 18	7	24	30	1.612.2100.01	1.642.2100.01	1.662.2100.01
PG 21	9 - 16	7	24	30	1.612.2100.15	1.642.2100.15	1.662.2100.15
PG 29	20 - 25	8	29	41	1.612.2900.01	1.642.2900.01	1.662.2900.01
PG 29	13 - 20	8	29	41	1.612.2900.15	1.642.2900.15	1.662.2900.15
PG 36	22 - 32	8	35	50	1.612.3600.01	1.642.3600.01	1.662.3600.01
PG 36	20 - 26	8	35	50	1.612.3600.15	1.642.3600.15	1.662.3600.15

附件请看73页和143页