

# 工业电缆接头

## HSK-EMV电缆接头

HSK系列电缆接头可满足最高质量和电气要求。  
运用创新性的技术和出色的高质量原材料，提供更高等级的产品。



在这一章节您可以找到:

HSK EMV 电缆接头

- EMV-D 系列带有最佳的电磁屏蔽效果和最简单的安装方法
- EMV 标准系列
- 带有额外的防折弯保护
- 带有额外的抗拉力保护

我们提供不同的夹紧范围，螺纹长度，螺纹类型以及不同的夹紧件材料和适用温度。  
我们的产品通过全球性的认证。如果您还有任何问题，请联系我们。我们期待与您共同解决难题。  
你会从我们的研发，设计和生产技术中获益良多。

联系我们:

E-Mail: [info.hcs.cn@hummel-group.com](mailto:info.hcs.cn@hummel-group.com)

Tel.: +86(0)21 63758551

建议:

- ➔ 您需要EMC箱体或者EMC接插件吗？  
您可以在我们的“工业控制箱”和“圆形接插件”样本上找到。

# HSK-EMV电缆接头

## HSK-M-EMV-D


Metr., Metr.-加长




材料	黄铜镀镍
夹紧件	金属化尼龙塑料
密封件	Buna-N
O型圈	Buna-N
防护等级	IP 68-10 巴/IP 69K (NEMA 6-150 PSIG) 在夹紧范围内
环境温度	-40° C-100° C (-40°F-212°F)



建议:  
- 其它密封件材料如硅橡胶, 请垂询。



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	订货号	GL mm	订货号 加长型
M 12 x 1,5	3 - 6,5	6,5	25	14	1.631.1200.50	10	1.631.1200.30
M 16 x 1,5	4 - 8	6	29	17/19	1.631.1609.50	10	1.631.1609.30
M 16 x 1,5	5 - 10	63	32	20	1.631.1600.50	10	1.631.1600.30
M 20 x 1,5	6 - 12	6	32,5	22	1.631.2013.50	10	1.631.2013.30
M 20 x 1,5	10 - 14	63	33	24	1.631.2000.50	10	1.631.2000.30
M 25 x 1,5	13 - 18	73	39	30	1.631.2500.50	12	1.631.2500.30
M 32 x 1,5	18 - 25	84	45	40	1.631.3200.50	12	1.631.3200.30
M 40 x 1,5	24 - 32	85	51	50	1.631.4000.50	15	1.631.4000.30
M 50 x 1,5	32 - 38	9	57,5	57	1.631.5000.50	15	1.631.5000.30
M 63 x 1,5	37 - 44	10	52	64/68	1.631.6300.50	15	1.631.6300.30

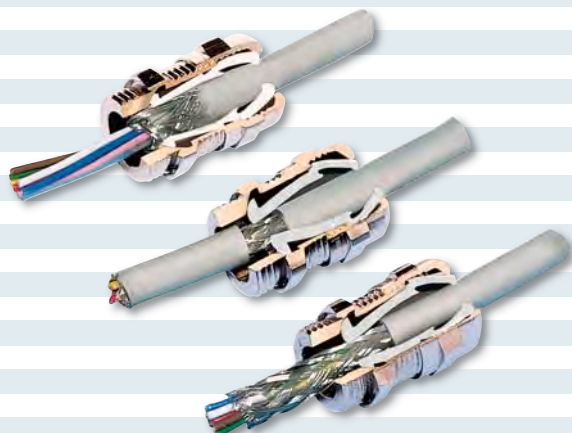


附件请见73页

# HSK-EMV电缆接头

## HSK-M-EMV-D

PG

RoHS



材料	黄铜镀镍
夹紧件	金属化尼龙塑料
密封件	Buna-N
O型圈	Buna-N
防护等级	IP 68-10 巴/IP 69K (NEMA 6-150 PSIG) 在夹紧范围内
环境温度	-40° C-100° C (-40°F-212°F)



**建议:**  
- 其它密封件材料如硅橡胶, 请垂询。  
- 加长型螺纹, 请垂询。


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	订货号
PG 7	3 - 6,5	5	24	14	1.631.0700.01
PG 9	4 - 8	6	28	17	1.631.0900.01
PG 11	5 - 10	6	29	20	1.631.1100.01
PG 13,5	6 - 12	6,5	31	22	1.631.1300.01
PG 16	10 - 14	6,5	32	24	1.631.1600.01
PG 21	13 - 18	7	38	30	1.631.2100.01
PG 29	18 - 25	8	43	40	1.631.2900.01
PG 36	24 - 32	8	48	50	1.631.3600.01
PG 42	32 - 38	9	45	57	1.631.4200.01
PG 48	37 - 44	10	46	64	1.631.4800.01

附件请看73页

## HSK-M-EMV-D

NPT

RoHS



材料	黄铜镀镍
夹紧件	金属化尼龙塑料
密封件	Buna-N
O型圈	Buna-N
防护等级	IP 68-10 巴/IP 69K (NEMA 6-150 PSIG) 在夹紧范围内
环境温度	-40° C-100° C (-40°F-212°F)



**建议:**  
- 其它密封件材料如硅橡胶, 请垂询。


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	订货号
NPT 3/8"	4 - 8	15	29	17 / 19	1.631.3800.70
NPT 1/2"	6 - 12	13	32,5	22 / 24	1.631.1200.70
NPT 3/4"	13 - 18	13	39	30	1.631.3400.70

附件请看73页

# HSK-EMV电缆接头

## HSK-M-EMV

## Metr., Metr.-加长

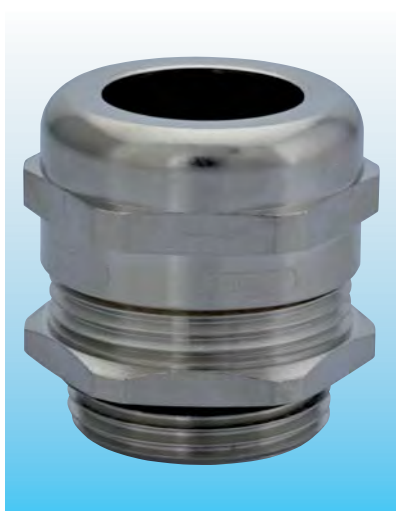


材料	黄铜镀镍
夹紧件	尼龙塑料
密封件	Buna-N
O型圈	Buna-N
防护等级	IP 68-10 巴/IP 69K (NEMA 6-150 PSIG) 在夹紧范围内
环境温度	-40 °C-100 °C (-40 °F-212 °F)



**建议:**  
 - 其它密封件材料如硅橡胶, 请垂询。  
 - 不锈钢材质, 请垂询。

请访问我们的主页 [www.hummel.com](http://www.hummel.com)  
 查看关于最大直径电缆的安装方法。



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	订货号	GL mm	订货号 加长型
M 12 x 1,5	3 - 6,5	6,5	19	14	1.691.1200.50	10	1.691.1200.30
M 12 x 1,5	2 - 5	6,5	19	14	1.691.1200.51	10	1.691.1200.31
M 16 x 1,5	5 - 10	6	22	20	1.691.1600.50	10	1.691.1600.30
M 16 x 1,5	3 - 7	6	22	20	1.691.1600.51	10	1.691.1600.31
M 20 x 1,5	10 - 14	6	24	24	1.691.2000.50	10	1.691.2000.30
M 20 x 1,5	7 - 12	6	24	24	1.691.2000.51	10	1.691.2000.31
M 25 x 1,5	13 - 18	7	26	30	1.691.2500.50	12	1.691.2500.30
M 25 x 1,5	9 - 16	7	26	30	1.691.2500.51	12	1.691.2500.31
M 32 x 1,5	18 - 25	8	31	40	1.691.3200.50	12	1.691.3200.30
M 32 x 1,5	13 - 20	8	31	40	1.691.3200.51	12	1.691.3200.31
M 40 x 1,5	22 - 32	8	37	50	1.691.4000.50	15	1.691.4000.30
M 40 x 1,5	20 - 26	8	37	50	1.691.4000.51	15	1.691.4000.31
M 50 x 1,5	32 - 38	9	37	57	1.691.5000.50	15	1.691.5000.30
M 50 x 1,5	25 - 31	9	37	57	1.691.5000.51	15	1.691.5000.31
M 63 x 1,5	37 - 44	10	38	64 / 68	1.691.6300.50	15	1.691.6300.30
M 63 x 1,5	29 - 35	10	38	64 / 68	1.691.6300.51	15	1.691.6300.31



附件请见73页

# HSK-EMV电缆接头

## HSK-M-EMV

## PG, PG-加长, NPT

RoHS



材料 黄铜镀镍

夹紧件 尼龙塑料

密封件 Buna-N



O型圈 Buna-N

防护等级 IP 68-10 巴/IP 69K (NEMA 6-150 PSIG)  
在夹紧范围内

环境温度 -40 °C-100 °C (-40 °F-212 °F)

### 建议:

- 也可以选用PVDF。
- 其它密封件材料如硅橡胶, 请垂询。
- 不锈钢材质, 请垂询。

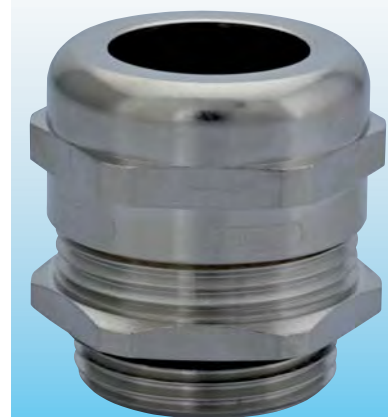


AG	mm	GL mm	H mm	mm	订货号	GL mm	订货号 加长型
PG 7	3 - 6,5	5	19	14	1.691.0700.01	10	1.691.0700.60
PG 7	2 - 5	5	19	14	1.691.0700.15	10	1.691.0700.61
PG 9	4 - 8	6	21	17	1.691.0900.01	10	1.691.0900.60
PG 9	2 - 6	6	21	17	1.691.0900.15	10	1.691.0900.61
PG 11	5 - 10	6	22	20	1.691.1100.01	10	1.691.1100.60
PG 11	3 - 7	6	22	20	1.691.1100.15	10	1.691.1100.61
PG 13,5	6 - 12	6,5	24	22	1.691.1300.01	10	1.691.1300.60
PG 13,5	5 - 9	6,5	24	22	1.691.1300.15	10	1.691.1300.61
PG 16	10 - 14	6,5	23	24	1.691.1600.01	10	1.691.1600.60
PG 16	7 - 12	6,5	23	24	1.691.1600.15	10	1.691.1600.61
PG 21	13 - 18	7	24	30	1.691.2100.01	12	1.691.2100.60
PG 21	9 - 16	7	24	30	1.691.2100.15	12	1.691.2100.61
PG 29	18 - 25	8	29	40	1.691.2900.01	12	1.691.2900.60
PG 29	13 - 20	8	29	40	1.691.2900.15	12	1.691.2900.61
PG 36	22 - 32	8	35	50	1.691.3600.01	15	1.691.3600.60
PG 36	20 - 26	8	35	50	1.691.3600.15	15	1.691.3600.61
PG 42	32 - 38	9	37	57	1.691.4200.01	15	1.691.4200.60
PG 42	25 - 31	9	37	57	1.691.4200.15	15	1.691.4200.61
PG 48	37 - 44	10	38	64	1.691.4800.01	15	1.691.4800.60
PG 48	29 - 35	10	38	64	1.691.4800.15	15	1.691.4800.61
NPT 3/8"	4 - 8	15	21	17/19	1.691.3800.70		
NPT 3/8"	2 - 6	15	21	17/19	1.691.3800.71		
NPT 1/2"	6 - 12	13	24	22/24	1.691.1200.70		
NPT 1/2"	5 - 9	13	24	22/24	1.691.1200.71		
NPT 3/4"	13 - 18	13	25	30	1.691.3400.70		
NPT 3/4"	9 - 16	13	25	30	1.691.3400.71		

附件请看73页

# HSK-EMV电缆接头

## HSK-M-Flex-EMV

Metr., Metr.-加长

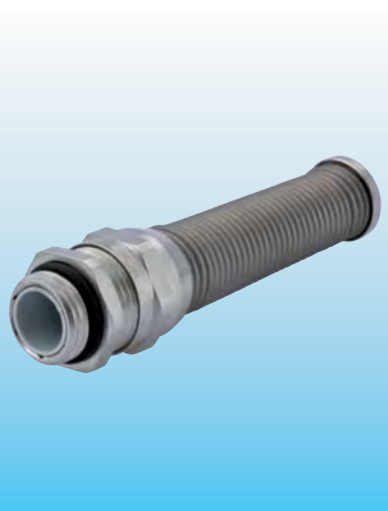


材料	黄铜镀镍
防护弹簧	不锈钢1.4310
夹紧件	尼龙塑料
密封件	Buna-N
O型圈	Buna-N
防护等级	IP 68-10 巴/IP 69K (NEMA 6-150 PSIG) 在夹紧范围内
环境温度	-40 °C-100 °C (-40 °F-212 °F)



建议:  
- 其它密封件材料如硅橡胶, 请垂询。

请访问我们的主页 [www.hummel.com](http://www.hummel.com)  
查看关于最大直径电缆的安装方法。



AG	$\varnothing k$ mm	GL mm	H mm	d mm	$\varnothing$ mm	订货号	GL mm	订货号 加长型
M 12 x 1,5	3 - 6,5	6,5	55	6,8	14	1.624.1200.50	10	1.624.1200.30
M 12 x 1,5	2 - 5	6,5	55	6,8	14	1.624.1200.51	10	1.624.1200.31
M 16 x 1,5	5 - 10	6	77	10,3	20	1.624.1600.50	10	1.624.1600.30
M 16 x 1,5	3 - 7	6	77	10,3	20	1.624.1600.51	10	1.624.1600.31
M 20 x 1,5	10 - 14	6	98	14,3	24	1.624.2000.50	10	1.624.2000.30
M 20 x 1,5	7 - 12	6	98	14,3	24	1.624.2000.51	10	1.624.2000.31
M 25 x 1,5	13 - 18	7	111	18,4	30	1.624.2500.50	12	1.624.2500.30
M 25 x 1,5	9 - 16	7	111	18,4	30	1.624.2500.51	12	1.624.2500.31



附件请见73页

# HSK-EMV电缆接头

## HSK-M-Flex-EMV

PG, PG-加长, NPT

RoHS



材料 黄铜镀镍

防护弹簧 不锈钢1.4310

夹紧件 尼龙塑料



密封件 Buna-N

O型圈 Buna-N

防护等级 IP 68-10 巴/IP 69K (NEMA 6-150 PSIG)  
在夹紧范围内

环境温度 -40 °C-100 °C (-40 °F-212 °F)

建议:  
- 也可以选用PVDF。  
- 其它密封件材料如硅橡胶, 请垂询。

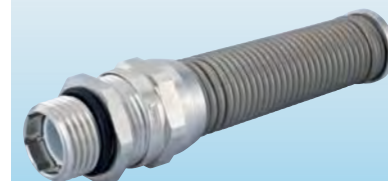

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	d mm	$\varnothing$ mm	订货号	GL mm	订货号 加长型
PG 7	3 – 6,5	5	55	6,8	14	1.624.0700.01	10	1.624.0700.60
PG 7	2 – 5	5	55	6,8	14	1.624.0700.15	10	1.624.0700.61
PG 9	4 – 8	6	66	8,2	17	1.624.0900.01	10	1.624.0900.60
PG 9	2 – 6	6	66	8,2	17	1.624.0900.15	10	1.624.0900.61
PG 11	5 – 10	6	77	10,3	20	1.624.1100.01	10	1.624.1100.60
PG 11	3 – 7	6	77	10,3	20	1.624.1100.15	10	1.624.1100.61
PG 13,5	6 – 12	6,5	88	12,3	22	1.624.1300.01	10	1.624.1300.60
PG 13,5	5 – 9	6,5	88	12,3	22	1.624.1300.15	10	1.624.1300.61
PG 16	10 – 14	6,5	98	14,3	24	1.624.1600.01	10	1.624.1600.60
PG 16	7 – 12	6,5	98	14,3	24	1.624.1600.15	10	1.624.1600.61
PG 21	13 – 18	7	111	18,4	30	1.624.2100.01	12	1.624.2100.60
PG 21	9 – 16	7	111	18,4	30	1.624.2100.15	12	1.624.2100.61
NPT 3/8"	4 – 8	15	66	8,2	17/19	1.624.3800.70		
NPT 3/8"	2 – 6	15	66	8,2	17/19	1.624.3800.71		
NPT 1/2"	6 – 12	13	88	12,3	22/24	1.624.1200.70		
NPT 1/2"	5 – 9	13	88	12,3	22/24	1.624.1200.71		
NPT 3/4"	13 – 18	13	111	18,4	30	1.624.3400.70		
NPT 3/4"	9 – 16	13	111	18,4	30	1.624.3400.71		

附件请看73页



# HSK-EMV电缆接头

## HSK-MZ-EMV

## Metr., Metr.-加长, PG, PG-加长




材料	黄铜镀镍
夹紧件	尼龙塑料
密封件	Buna-N
O型圈	Buna-N
防护等级	IP 68-10 巴/IP 69K (NEMA 6-150 PSIG) 在夹紧范围内
环境温度	-40 °C-100 °C (-40 °F-212 °F)



**建议:**  
- 其它密封件材料如硅橡胶, 请垂询。  
- 可提供PVDF型\*

请访问我们的主页 [www.hummel.com](http://www.hummel.com)  
查看关于最大直径电缆的安装方法。



AG	mm	GL	H	mm	订货号	GL	订货号 加长型
M 12 x 1,5	3 - 6,5	6,5	26	14	1.692.1200.50	10	1.692.1200.30
M 16 x 1,5	6 - 10	6	29	20	1.692.1600.50	10	1.692.1600.30
M 20 x 1,5	10 - 14	6	32	24	1.692.2000.50	10	1.692.2000.30
M 25 x 1,5	13 - 18	7	35	30	1.692.2500.50	12	1.692.2500.30
M 32 x 1,5	18 - 25	8	41	40	1.692.3200.50	12	1.692.3200.30
M 40 x 1,5	22 - 32	8	48	50	1.692.4000.50	15	1.692.4000.30
M 50 x 1,5	32 - 38	9	51	57	1.692.5000.50	15	1.692.5000.30
M 50 x 1,5	25 - 31	9	51	57	1.692.5000.51	15	1.692.5000.31
M 63 x 1,5	37 - 44	10	52	64/6 8	1.692.6300.50	15	1.692.6300.30
M 63 x 1,5	29 - 35	10	52	64/6 8	1.692.6300.51	15	1.692.6300.31
PG 7*	3 - 6,5	5	26	14	1.692.0700.01	10	1.692.0700.60
PG 9*	4 - 8	6	28	17	1.692.0900.01	10	1.692.0900.60
PG 11*	6 - 10	6	29	20	1.692.1100.01	10	1.692.1100.60
PG 13,5*	6 - 12	6,5	33	22	1.692.1300.01	10	1.692.1300.60
PG 16*	10 - 14	6,5	32	24	1.692.1600.01	10	1.692.1600.60
PG 21*	13 - 18	7	35	30	1.692.2100.01	12	1.692.2100.60
PG 29*	18 - 25	8	41	40	1.692.2900.01	12	1.692.2900.60
PG 36*	22 - 32	8	48	50	1.692.3600.01	15	1.692.3600.60
PG 42*	32 - 38	9	51	57	1.692.4200.01	15	1.692.4200.60
PG 42*	25 - 31	9	51	57	1.692.4200.15	15	1.692.4200.61
PG 48*	37 - 44	10	51	64	1.692.4800.01	15	1.692.4800.60
PG 48*	29 - 35	10	51	64	1.692.4800.15	15	1.692.4800.61
NPT 3/8"	4 - 8	15	28	17/19	1.692.3800.70		
NPT 1/2"	6 - 12	13	29	22/24	1.692.1200.70		
NPT 3/4"	13 - 18	13	35	30	1.692.3400.70		



附件请见73页